



Ценова листа 2015-2016

# Климатизация за дома



Лидер в климатизацията



## Съдържание

Въведение .....	3
Обяснение на характеристиките и функциите .....	4-5
Стенни климатици.....	6
Акценти от нашите решения.....	7
Стенни тела.....	8-18
Подови тела.....	19-21
Гама, оптимизирана за отопление.....	22-27
Въздухопречистватели.....	28-29
Таванно тяло за скрит монтаж .....	30
Подово-таванно тяло.....	31
Мултисплит приложения .....	33
Характеристики и аксесоари .....	34-35



### БЕЛЕЖКИ

Ценовата листа е валидна от **01.04.2015 г.** Всички предишни ценови листи след това няма да са валидни. Прилагат се търговските условия на Daikin (<http://www.daikin-ce.com>).  
Безплатен Wi-Fi контролер се предлага само за продукти, които имат маркировка за комплект „CE. ... WiFi“. Офертата е валидна само, ако е направена поръчка за дадения комплект „CE. ... WiFi“. Всички тела в ценовата листа (с изключение на въздухопречиствателите и аксесоарите) използват R410A хладилен агент с GWP 2088 или R32 хладилен агент с GWP 675.  
Течовете на хладилен агент влияят върху климатичните промени. Хладилните агенти с нисък GWP (Global Warming Potential – потенциал за глобално затопляне) допринасят по-малко към глобалното затопляне, сравнени с тези с по-висок GWP в случаи на изтичане към атмосферата. Уредите съдържат хладилен агент с GWP от 2088 (R410A) или 675 (R32). Това означава че ако 1кг. от хладилния агент проникне в атмосферата, влиянието върху глобалното затопляне ще бъде 2088 или 675 пъти по-високо от 1кг. CO<sub>2</sub> за период от 100 години. Никога не се опитвайте сами да работите по тръбите с хладилен агент или да разглобявате продуктите. Винаги търсете помощта на професионалисти! **Всички цени са в лв. с включено ДДС.**

# Почувствайте перфектен К°мфорт у дома

## 90 години опит в климатичния контрол

От 1924 г. разработваме иновации и произвеждаме климатични решения за охлаждане и отопление от най-висок клас. Ние покриваме целия производствен процес на модулите и дори разработваме нови хладилни агенти в нашите заводи в Япония и Европа. Нашата основна цел като лидер в климатичния контрол - вече 90 години - е да осигурим перфектен комфорт за нашите клиенти, чрез най-високо качество на климатична техника.

Ние ви предлагаме широка гама от климатици, които работят в режим, както на охлаждане, така и на отопление, благодарение на нашата ефективна термopомпена технология. В зависимост от модела и желанието, климатиците на Daikin предоставят атрактивен дизайн, интегрирани решения за спестяване на пространство за по-малки стаи, вид и функции на класически радиатор, както и почти невидими, скрити в тавана решения. Всички наши тела ще ви помогнат да създадете свой собствен перфектен комфорт.



### Home C°mfort Expert



Опит и поддръжка - както никъде другаде

Нашата програма Home C°mfort Expert е специална услуга предназначена крайните клиенти, нуждаещи се от жилищна климатизация. Благодарение на специалната поддръжка от Daikin, нашите добре обучени и внимателно подбрани Home C°mfort Expert партньори ви предлагат по-добри цени, изключителни услуги и поддръжка и по-атрактивни оферти, в сравнение с другите представители на Daikin.

В техните шоуруми можете сами да видите, тествате и сравните телата, за да изберете най-доброто решение. Така че не се тревожете - вие сте на най-доброто място, когато става въпрос за избор на идеалния климатик.

## Какво е климатик Сплит и как е направен?

Сплит климатичните системи са съставени от 3 части: външно тяло, което е разположено извън вашият дом и неговата работа е да отведе топлината от помещенията чрез кондензация; вътрешно тяло, което охлажда до желаната температура и дистанционно управление, което може да е жично или безжично. Управлението може да се замени дори от вашият смарт телефон или таблет. Можете да видите това в края на брошурата.

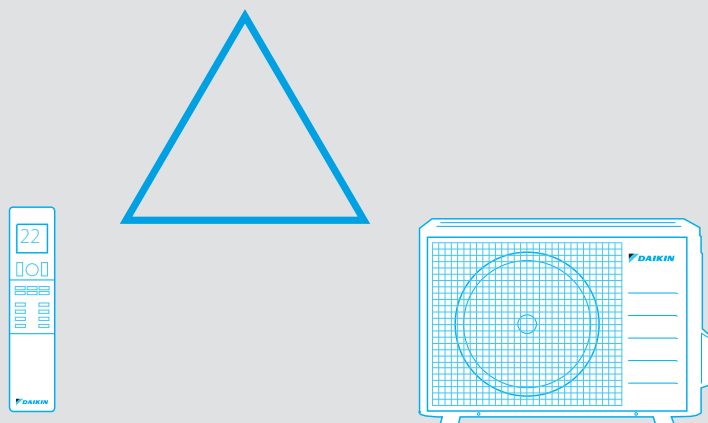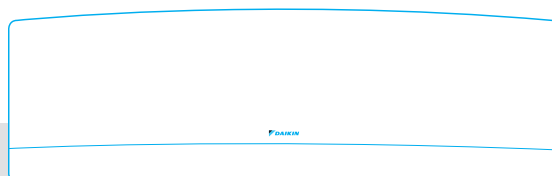

## Daikin определя тенденциите за енергийна ефективност

Сезонната ефективност е мярка с мандат от Европейския съюз, за да се оптимизира потреблението на енергия и да запознае хората с реалната ефективност и енергийната консумация на климатиците по време на целия сезон. Горди сме, че всички наши продукти - жилищни, търговски и промишлени, са сезонно ефективни, като по този начин всички те намаляват консумацията на енергия и ви спестяват пари по най-интелигентния начин.

## Обяснение на характеристиките и функциите




### Интелигентно око - спестява пари

Интелигентното око е невероятна енергоспестяваща функция, тъй като то отчита кога присъстващите напускат стаята, но оставят включен климатика. Ако никой не се върне в стаята в рамките на 20 минути, уредът автоматично преминава в енергоспестяващ режим, охлажда или отоплява по-малко, но въпреки това поддържа комфортни условия в стаята.



### Интелигентно око за няколко зони - предотвратява течения


Климатиките с интелигентното око за няколко зони могат да насочват автоматично въздушния поток встрани от хората в помещението. Така се избягва възможността за дискомфорт, от въздушно течение, насочено директно към присъстващите. Разбира се енергоспестяващата функция - ако в дадено помещение не бъде регистрирано присъствие на хора за 20 минути, е налична и за тези климатизи.

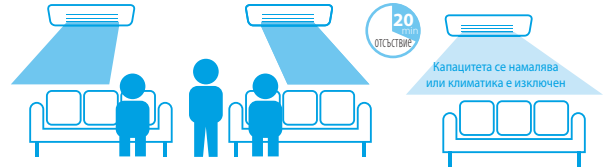


### Икономичен режим - без проблеми за електрозахранването

Икономичният режим ви позволява да настроите колко енергия да използва вашия климатик, ако имате проблем с голямо натоварване на електрическата мрежа, когато други електроуреди (прахосмукачка, микровълнова фурна, и др.) са включени по едно и също време или ако желаете да намалите консумацията на енергия. Но не забравяйте - вие контролирате, така че, когато имате нужда от засилено охлаждане или отопление, можете да изключите икономичния режим.

Енергийна консумация на 10 часа Ururu Sarara



Енергийна консумация на 1 един цикъл на пералнята




### Самочистиращ се филтър - оптимален комфорт и ефективност през цялото време

Автоматичното почистване на филтъра на Daikin запазва въздуха чист и предотвратява натрупването на прах в тялото, което гарантира че енергийната ефективност остава висока, както и комфортът в помещенията. В допълнение, премахането на прах е много по-лесно отколкото на климатик без автоматично самопочистване, където филтрите трябва да бъдат отстранявани и почиствани редовно.




### Комфортен въздушен поток - удобство при отопление и охлаждане

Режимът на комфортен въздушен поток автоматично регулира въздушния поток в помещението, за да постигне възможно най-комфортното разпределение на температурата в стаята, избягвайки да насочва течението директно към хора.

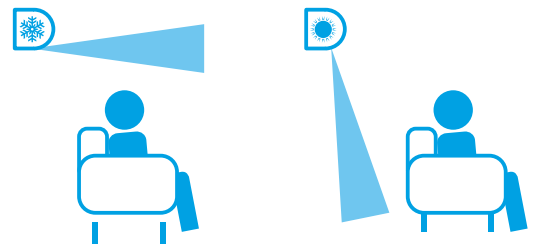


### 3-D въздушен поток - еднаква температура в цялата стая

Триизмерният въздушен поток може да се регулира, не само нагоре и надолу, но също и на ляво и дясно - според вашите изисквания или автоматично. Това позволява перфектно разпределение на въздуха, както и да контролирате точно къде се насочва въздушния поток.



### Режим пълна мощност - максимален капацитет, бърз комфорт

Режимът на пълна мощност позволява само с натискане на един бутон да се достигне максимален капацитет. Така една стая може да се затопли или охладни за възможно най-кратко време и след 20 минути климатикът автоматично превключва обратно към нормален режим на работа. Така дори ако го забравите няма нужда да се притеснявате за по-високите сметки.

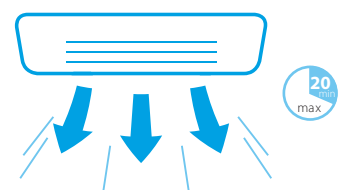

### Безшумна работа на вътрешно тяло - ще усетите комфорта, без да го чувате


Климатиките с такъв режим, са в състояние да достигнат изключително ниски нива на шум - като шепот на листа, които се движат от вятъра (19db (A)). Това е перфектната функция за климатизи, монтирани в спалните, защото позволява необезпокояван сън дори когато устройството е включено.



## Безшумна работа на външното тяло - без безпокойство нито за вас, нито за съседите


Трябва да внимаваме да не се наруши спокойствието на квартала през нощта - например в гъсто населени места или в жилищни блокове. Ние всички искаме тиха среда за сън. Режимът безшумна работа на външното тяло ограничава нивото на шума на външното тяло, така че можете да оставите климатикът да работи, без да безпокоите никого.

Звукова скала в dB(A)

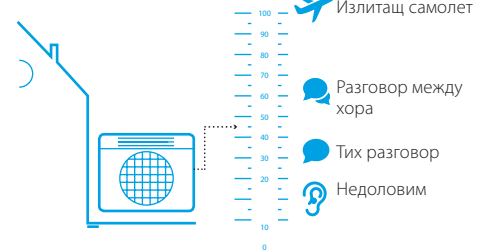

## Седмичен таймер - очаквайте с нетърпение да се върнете към удобния дом

Седмичният таймер позволява да зададете до четири работни периода в денонощието, седем дни в седмицата, така че да не се безпокоите да включвате или изключвате климатика ръчно. Климатиките без седмичен таймер имат 24-часов таймер, който ви дава свобода да програмирате едно време за включване и едно за изключване на климатика всеки ден.



## Възможност за онлайн управление - абсолютен контрол, от всякъде, по всяко време

Онлайн контролерът ви позволява да управлявате вашия климатик от всякъде, по всяко време, от компютър, смартфон или таблет. Тази функционалност изисква закупуването на допълнителен аксесоар, както и локална мрежа към която да свържете устройството. В допълнение повечето тела имат възможности за свързване към сложни системи за автоматизация на дома или за сградно управление с комуникационни протоколи Modbus или KNX или за Daikin централен контрол. (Връзка чрез BACnet, LON, или Daikin DIII-Net)



## Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит за пречистване на въздух - чист въздух във вашия дом!

Пречиства въздуха чрез дискретни химични реакции: първо, калциевия хидроксипатитен слой във филтъра абсорбира бактерии, вируси, амоняк, азотен оксид и други вредни вещества. След това, титаниев оксид, активиран от излагане на естествена светлина, генерира хидроксилни радикали, които разтварят абсорбираните вещества в безвредни вода и въглероден диоксид. Напълно незабележимо - само свеж и чист въздух в помещението.



## Разширен диапазон на работа - за да сте сигурни, че ще работи, когато имате най-много нужда от него!

Няма нищо по-хубаво от уютен топъл хол, когато е студено навън - много от климатиките гарантирано отопляват, дори когато навън е  $-20^{\circ}\text{C}$ , или дори  $-25^{\circ}\text{C}$ !

Някои технически приложения може да имат нужда от охлаждане, дори когато навън е студено. Климатизици, обозначени с тази иконка, могат да работят надеждно в режим на охлаждане дори при външни температури до  $-15^{\circ}\text{C}$ . (Не се отнася за мултисплит приложения)



## Мултисплит приложения - комфорт за целия дом от едно външно тяло

Това тяло може да се свързва с Мултисплит външни тела. Мултисплит приложенията ви позволяват да климатизирате няколко стаи с помощта на едно външно тяло, което дава по-проста и по-елегантна инсталация с по-ниски изисквания за място навън. Външните тела Мултисплит могат да се свързват с 2 до 5 вътрешни тела, а със системата Super-Multi-Plus до 9 вътрешни тела.



## SkyAir двойни, тройни, сдвоени двойни приложения - равномерна температура навсякъде, дори и в големи пространства

Климатизацията на големи помещения не винаги може да се направи ефективно само с едно вътрешно тяло. Sky Air двойни, тройни и сдвоени двойни приложения позволяват да се раздели капацитета на едно външно тяло между две, три или четири вътрешни тела. Това осигурява равномерно разпределение на въздуха и температурата в цялото помещение, без да са необходими няколко по-малки външни тела. Тази икона символизира възможността за използване на вътрешното тяло в такива приложения.



## Дренажна помпа

Този климатик е оборудван (стандартно или като опция) с дренажна помпа. Кондензата, която се образува по време на охлаждане може лесно да се отцеди през тръбопроводи, намиращи се дори доста над климатика. Оригиначните дренажни помпи Daikin са безшумни, надеждни и имат ниска консумация на енергия, благодарение на използването на постоянно токови двигатели.

# Стенни климатици

Нашата пълна гама от стенни тела предлагат решение за всяка потребност. Няма значение, дали сте фен на високите технологии или просто искате да осигурите основен комфорт, всички наши климатици ще направят вашия дом идеалното място да се отпуснете и да се насладите.

## Ururu Sarara FTXZ-N

Всепризната водеща технология с 5 техники за третиране на въздуха, изключително ниско въздействие върху околната среда и много ниска консумация на енергия.




## Daikin Emura FTXJ-L / FTXG-L

Еlegantният климатик Daikin Emura е великолепно съчетание между ефективност и лукс. Можете просто да се влюбите в него.



## FTXM-K / FTXS-K

Перфектен комфорт в една дискретна, модерна опаковка, отговаряща универсално за всички ваши нужди.

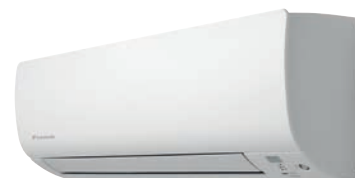

## FTX-K

Познатите меки извивки и висока енергийна ефективност. Тихо осигурява комфорт за всички.



## FTX-J3/GV

Този климатик има една задача и я върши безпогрешно: да ви осигури перфектния домашен комфорт, който заслужавате. Всъщност прави дори повече от това.



## FTXB-C

Той донася незабавно комфорт във вашия дом. Плоският, стилизиран преден панел и неговите функции създават невероятна атмосфера при това на достъпни цени.



# Акценти

от нашите решения



## Гамата R32 се разширява

Новите климатици с хладилен агент R32 предлагат по-добра ефективност и по-малко въздействие върху околната среда.

- › Daikin Emura FTXJ-LW/S
- › FTXM-K



## Сплит климатици, оптимизирани за отопление

- › Широка гама от вътрешни тела (стенни, подови) с гарантирана възможност за отопление до **-25 °C външна температура**
- › Уникална технология на свободно висящ топлообменник: цикълът на размразяване се подобрява, не се натрупва залежаване, експлоатационните разходи са по-ниски



## Онлайн контролер

Управление през телефон е вече достъпно за почти всички вътрешни тела сплит чрез безплатно приложение!

- › Следене на състоянието на вашия климатик
- › Контролирайте режима на работа, настройката на температурата, скоростта и посоката на въздушния поток
- › Програмирайте режим на температура и работа с до 4 действия на ден за 7 дни
- › Предоставено, безплатно като част от "CE. ... .WIFI" пакет за избрани тела









FTX-K



FTX-GV



FTXS-G



# R-32 хладилен агент

## Стъпка към по-добро бъдеще

### Какво са хладилните агенти?

Хладилните агенти циркулират вътре в климатика и пренасят топлина: т.е. те са “жизнената сила” на продукта.

### Защо Daikin?

Като част от нашия ангажимент към околната среда, ние се стремим да разработим системи, които имат по-слабо въздействие върху околната среда. Хладилния агент е ключов фактор в стремежа за по-малко увеличаване на глобалното затопляне.

Ние провеждаме изследвания, насочени към постигането на практическо използване на следващото поколение хладилни агенти и се съсредоточаваме не само върху тяхното пряко въздействие върху глобалното затопляне, но и по отношение на влиянието им през целия жизнен цикъл, включително енергийната ефективност при използване на климатика.

Ние вземаме решения, основани на следните фактори:

- › Въздействието на хладилните агенти върху околната среда,
- › Факторите за безопасност, като горимост и токсичност,
- › Разходите за производство на климатиците, използващи тези хладилни агенти.

### Защо да изберем хладилен агент R-32?

Като единствената в света компания, която произвежда едновременно климатици и хладилни агенти, ние сме приели нов хладилен агент - R-32, който има само една трета от потенциала за глобално затопляне на други конвенционални хладилни агенти. Още през ноември 2012 г. пуснахме за първи път в света климатика Ururu Saraga с хладилен агент R-32. От 2015 ние разширяваме използването на този по-екологичен хладилен агент към по-широка гама от продукти.

### Ние сме подготвени за бъдещето. Ще се присъедините ли?

# FTXZ-N

Енергийна ефективност




reddot design award  
winner 2013

Всепризната водеща технология с 5 техники за третиране на въздуха, изключително ниско въздействие върху околната среда и много ниска консумация на енергия.


- › Охлаждане, отопление, пречистване на въздуха, вентилация, овлажняване и изсушаване на въздуха в едно тяло.
- › Автоматичното почистване на въздушния филтър ви спестява работа и намалява консумацията на енергия с 25%.
- › 3-зонното интелигентно око насочва въздушния поток далеч от хората, за да се намалят преките въздушни течения.
- › 3-D въздушен поток гарантира, че свеж чист въздух достига дори най-далечните ъгли на стаята.




Най-висока ефективност на пазара при отопление и охлаждане



Пречистен, свободен от алергени свеж въздух, без прекъсване и през цялата година



Равномерно разпределение на въздуха в цялото помещение - до 12 м.



Уникално овлажняване без допълнителен резервоар за вода

Ефективност		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
	Мин./Ном./Макс.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас		A+++	
		Проектен капацитет	kW	2,50	3,50
	SEER		9,54	9,00	8,60
	Годишен разход на електроенергия	kWh	92	136	203
Отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A+++	
		Проектен капацитет	kW	3,50	4,50
	SCOP		5,90	5,73	5,50
	Годишен разход на електроенергия	kWh	831	1.100	1.427

Вътрешно тяло		FTXZ	25N	35N	50N	
Корпус	Цвят			Бял		
Размери	Тяло	В x Ш x Д		295x798x372		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24

Външно тяло		RXZ	25N	35N	50N	
Размери	Тяло	В x Ш x Д		693x795x300		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо	dBA	46	48	49
	Отопление	Високо	dBA	46	48	50
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~43		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	-20~18		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите ВТ-ВТ	Мин.	m	10		
	Разлика в нивата ВТ-ВНТ	Мин.	m	8		
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)	A		16		
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO/GWP			R32 / 1,34 / 0,9 / 675		

Цени	CE.FTXZ25N.WIFI + RXZ25N	CE.FTXZ35N.WIFI + RXZ35N	CE.FTXZ50N.WIFI + RXZ50N	
Цена на вътрешното тяло	лв.	1325	1427	1564
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	3816	4204	4462

Съдържа флуорирани парникови газове


# DAIKIN EMURA R-32

Енергийна ефективност до



Еlegantният климатик Daikin Emura е великолепно съчетание между ефективност и лукс. Можете просто да се влюбите в него.


- › Проектиран за да удовлетвори уникалното европейско чувство за стил.
- › Пречистването на въздуха премахва 97% от алергените, така че да дишате само чист въздух.
- › 3-D въздушен поток гарантира, че въздухът достига дори най-далечните ъгли на стаята ви.
- › Многозоновото интелигентно око установява вашето присъствие и ви защитава от въздушни течения.
- › Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климатика от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или таблет. И при това е включен безплатно в пакета!




Контролирайте чрез вашия смартфон от всякъде по всяко време.



Превъзходна ефективност при охлаждане в комбинация с изключителен дизайн.



Красота без разсейване. Дори няма да чуете климатика по време на работа.



Без повече студени крака и главоболие, само перфектно усещане.

Ефективност		FTXJ + RXJ	20LW/S + 20L	25LW/S + 25L	35LW/S + 35L	50LW/S + 50L
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,30/2,30/2,80	0,90/2,40/3,30	0,90/3,50/4,10	1,40/4,80/5,50
	Мин./Ном./Макс.	kW	1,30/2,50/4,30	0,90/3,20/4,70	0,90/4,00/5,10	1,10/5,80/7,00
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A+++			A++
		Проектен капацитет	kW	2,30	2,40	3,50
	SEER		8,73	8,64	7,19	7,02
	Годишен разход на електроенергия	kWh	92	97	170	239
Отопление (умерен климат)	Енергиен клас	A++			A+	
		Проектен капацитет	kW	2,10	2,70	3,00
	SCOP		4,61	4,60	4,28	4,28
	Годишен разход на електроенергия	kWh	638	822	913	1.505

Вътрешно тяло		FTXJ	20LW/S + 20L	25LW/S + 25L	35LW/S + 35L	50LW/S + 50L
Корпус	Цвят		Бял/Сребърен			
Размери	Тяло	В x Ш x Д	303x998x212			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	38/32/25/19		45/34/26/20	46/40/35/32
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	40/34/28/19	41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32

Външно тяло		RXJ	20L	25L	35L	50L
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x765x285			735x825x300
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Безшумен режим	46/43		48/45	
	Отопление	Високо/Безшумен режим	47/44		48/45	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	-10~-46			
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	-15~-18			
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВнТ Мин.	20			30
	Разлика в нивата	ВнТ-ВнТ Мин.	15			20
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)	A	16			20
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO/GWP		R-32/0,72/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675

Цени		CE.FTXJ20LW.WIFI + RXJ20L	CE.FTXJ20LS.WIFI + RXJ20L	CE.FTXJ25LW.WIFI + RXJ25L	CE.FTXJ25LS.WIFI + RXJ25L	CE.FTXJ35LW.WIFI + RXJ35L	CE.FTXJ35LS.WIFI + RXJ35L	CE.FTXJ50LW.WIFI + RXJ50L	CE.FTXJ50LS.WIFI + RXJ50L
Цена на вътрешното тяло	лв.	956	986	1007	1037	1027	1230	1276	1520
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	2176	2205	2293	2323	2686	2889	3518	3762

Съдържа флуорирани парникови газове


# FTXM-K

Енергийна ефективност до


**A++**

Перфектен комфорт в една дискретна, модерна опаковка, отговаряща универсално за всички ваши нужди.


- › Елегантен, модерен дизайн, подходящ за всеки интериор и среда
- › Усъвършенстваният въздушен поток осигурява перфектен комфорт в стаята ви. Навсякъде, всеки път.
- › Контролът е във ваши ръце със седмичния таймер. Управлявайте вашият перфектен комфорт.
- › Вашият най-добър избор за спалнята. Толкова е тихо и спокойно!
- › Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климатика от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или таблет. И при това е включен безплатно в пакета!




Контролирайте чрез вашия смартфон от всякъде по всяко време.

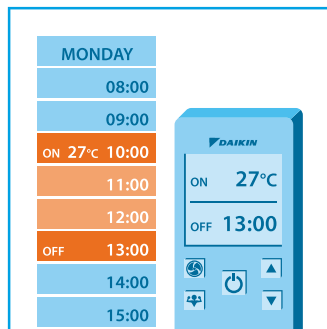

Комфорт съобразен за вас, всеки час на деня през цялата седмица.



Без повече студени крака и главоболие, само перфектно усещане.



Толкова тих, че няма да чуete нищо. Сладки сънища и лека нощ.

Ефективност		FTXM + RXM	20K + 20L	25K + 25L	35K + 35L	42K + 42L	50K + 50L	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,30/2,00/2,80	1,30/2,50/3,20	1,40/3,50/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,02/5,30	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,30/2,50/4,30	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/6,50	
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A++					
		Проектен капацитет	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00
		SEER		7,79	8,30	7,81	7,14	7,22
		Годишен разход на електроенергия	kWh	90	105	157	206	242
Отопление (умерен климат)	Енергиен клас	A++						
	Проектен капацитет	kW	2,30	2,50	3,60	4,00	4,60	
	SCOP		4,77	4,78	4,85	4,38	4,55	
	Годишен разход на електроенергия	kWh	675	733	1.039	1.278	1.416	

Вътрешно тяло		FTXM	20K	25K	35K	42K	50K
Корпус	Цвят	Бял					
Размери	Тяло	В x Ш x Д	289x780x215			298x900x215	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	46/40/34/23
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22

Външно тяло		RXM	20L	25L	35L	42L	50L	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x765x285				735x825x300	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Безшумен режим	dBA	47/43		49/44	47/44	
	Отопление	Високо/Безшумен режим	dBA	48/44		49/45	48/45	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB		-10~-46			
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB		-15~-18			
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВтТ	Мин.	20		30		
	Разлика в нивата	ВтТ-ВнТ	Мин.	15		20		
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)	A	10			15		
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO <sub>2</sub> /GWP		R-32/0,72/0,5/675		R-32/0,8/0,5/675		R-32/1,50/1,0/675	

Цени		CE.FTXM20K.WIFI + RXM20L	CE.FTXM25K.WIFI + RXM25L	CE.FTXM35K.WIFI + RXM35L	CE.FTXM42K.WIFI + RXM42L	CE.FTXM50K.WIFI + RXM50L
Цена на вътрешното тяло	лв.	615	637	786	944	1022
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	1681	1798	2003	2571	3013

FTXM20-25K има интелигентно око. FTXM35-50K има интелигентно око за няколко зони. Съдържа флуорирани парникови газове





# DAIKIN EMURA

Енергийна ефективност до



Еlegantният климатик Daikin Emura е великолепно съчетание между ефективност и лукс. Можете просто да се влюбите в него.

- › Проектиран за да удовлетвори уникалното европейско чувство за стил.
- › Пречистването на въздуха премахва 97% от алергените, така че да дишате само чист въздух.
- › 3-D въздушен поток гарантира, че въздухът достига дори най-далечните ъгли на стаята ви.
- › Многозоновото интелигентно око установява вашето присъствие и ви защитава от въздушни течения.
- › Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климатика от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или таблет. И при това е включен безплатно в пакета!



Контролирайте чрез вашия смартфон от всякъде по всяко време.

Превъзходна ефективност при охлаждане в комбинация с изключителен дизайн.

Красота без разсейване. Дори няма да чуете климатика по време на работа.

Без повече студени крака и главоболие, само перфектно усещане.

Ефективност		FTXG + RXG	20LW/S + 20L	25LW/S + 25L	35LW/S + 35L	50LW/S + 50L
Капацитет на охлаждане	Мин./Макс.	kW	1,3/2,8	1,3/3,0	1,4/3,8	1,7/5,3
Капацитет на отопление	Мин./Макс.	kW	1,3/4,3	1,3/4,5	1,4/5,0	1,7/6,5
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A+++			A++
		Проектен капацитет	kW	2,30	2,40	3,50
	SEER		8,52	8,50	7,00	6,70
	Годишен разход на електроенергия	kWh	94	99	175	251
Отопление (умерен климат)	Енергиен клас		A++			A+
	Проектен капацитет	kW	2,10	2,70	3,00	4,60
	SCOP		4,60	4,60	4,24	4,24
	Годишен разход на електроенергия	kWh	639	821	913	1.519

Вътрешно тяло			FTXG	20LW/S	25LW/S	35LW/S	50LW/S
Корпус	Цвят			Бял/Сребърнен			
Размери	Тяло	В x Ш x Д		303x998x212			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	38/32/25/19		45/34/26/20	46/40/35/32
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	40/34/28/19	41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32

Външно тяло			RXG	20L	25L	35L	50L
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x765x285			735x825x300
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Безшумен режим	dBA	46/43			48/44
	Отопление	Високо/Безшумен режим	dBA	47/44			48/44
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин~Макс	°CDB	-10~-46 (3)			
	Отопление	Външна темп. Мин~Макс	°CWB	-15~-18			
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ	Мин.	20			30
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Мин.	15			20
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)	A		16			20
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO <sub>2</sub> /GWP			R-410A / 1,05 / 2,2 / 2.087,5			R-410A / 1,6 / 3,3 / 2.087,5

Цени		CE.FTXG20LW.WIFI + RXG20L	CE.FTXG20LS.WIFI + RXG20L	CE.FTXG25LW.WIFI + RXG25L	CE.FTXG25LS.WIFI + RXG25L	CE.FTXG35LW.WIFI + RXG35L	CE.FTXG35LS.WIFI + RXG35L	CE.FTXG50LW.WIFI + RXG50L	CE.FTXG50LS.WIFI + RXG50L
Цена на вътрешното тяло	лв.	910	939	959	988	978	1171	1215	1447
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	2071	2100	2184	2213	2559	2752	3350	3582

Съдържа флуорирани парникови газове





# CTXS-K / FTXS-K / FTXS-G

Енергийна ефективност до

**A++**

Перфектен комфорт в една дискретна, модерна опаковка, отговаряща универсално за всички ваши нужди.

- › Елегантен, модерен дизайн, подходящ за всеки интериор и среда
- › Усъвършенстваният въздушен поток осигурява перфектен комфорт в стаята ви. Навсякъде, всеки път.
- › Контролът е във ваши ръце със седмичния таймер. Управлявайте вашият перфектен комфорт.
- › Вашият най-добър избор за спалнята. Толкова е тихо и спокойно!
- › Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климатика от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или таблет. И при това е включен безплатно в пакета!



Контролирайте чрез вашия смартфон от всякъде по всяко време.

Комфорт съобразен за вас, всеки час на деня през цялата седмица.

Без повече студени крака и главоболие, само перфектно усещане.

Толкова тих, че няма да чуete нищо. Сладки сънища и лека нощ.

Ефективност		FTXS + RXS			20K + 20L3	25K + 25L3	35K + 35L3	42K + 42L	50K + 50L	60G + 60L	71G + 71F8	
	Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	Налично само за Мултисплит приложения	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4,0	1,7/4,20/5,0	1,7/5,00/5,3	1,7/6,0/6,7	2,3/7,10/8,5	
	Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,40/6,0	1,7/5,80/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,20/10,2	
	Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас			A++			A++		A	
			Проектен капацитет		kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
			SEER			7,40	7,90	7,47	6,80	5,58	5,28	
			Годишен разход на електроенергия		kWh	95	111	164	216	257	376	471
		Отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A++			A+		A	
			Проектен капацитет		kW	2,30	2,50	3,60	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP			4,77	4,78	4,85	4,20	3,89	3,81			
		Годишен разход на електроенергия	kWh	675	732	1.039	1.334	1.535	1.728	2.276		

Вътрешно тяло			CTXS15K	CTXS35K	FTXS 20K	FTXS 25K	FTXS 35K	FTXS 42K	FTXS 50K	FTXS 60G	FTXS 71G
Корпус	Цвят		Бял						Бял		
Размери	Тяло	В x Ш x Д	289x780x215			289x900x215		298x900x215		290x1.050x250	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	37/31/25/21	42/35/28/21	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23	45/41/36/33	46/42/37/34
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	38/33/28/21	41/36/30/21	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24	44/40/35/32	46/42/37/34

Външно тяло			RXS		20L3	25L3	35L3	42L	50L	60L	71F8	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	Налично само за Мултисплит приложения	550x765x285			550x765x285	735x825x300			770x900x320
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA		46/-/43	48/-/44		48/44/-	48/44/-	49/46/-	52/-/49	
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA		47/-/44	48/-/45		48/45/-	48/45/-	49/46/-	52/-/49	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB		-10~46			-10~46				
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB		-15~18			-15~18				
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВнТ	Мин.		20			30				
	Разлика в нивата	ВнТ-ВнТ	Мин.		15			20				
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)		A		16			16	20		-	
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO <sub>2</sub> /GWP			R-410A / 1 / 2,1 / 2.087,5			R-410A / 1,2 / 2,5 / 2.087,5	R-410A / 1,3 / 2,7 / 2.087,5	R-410A / 1,7 / 3,5 / 2.087,5	R-410A / 1,5 / 3,1 / 2.087,5	R-410A / 2,3 / 4,8 / 2.087,5	

Цени	CE.CTXS15K.	CE.CTXS35K.	CE.FTXS20K.	CE.FTXS25K.	CE.FTXS35K.	CE.FTXS42K.	CE.FTXS50K.	CE.FTXS60G.	CE.FTXS71G.	
	WIFI	WIFI	WIFI + RXS20L3	WIFI + RXS25L3	WIFI + RXS35L3	WIFI + RXS42L	WIFI + RXS50L	WIFI + RXS60L	WIFI + RXS71F8	
Цена на вътрешното тяло	лв.	554	749	586	607	749	900	973	1193	1396
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	-	-	1600	1713	1908	2449	2869	3125	4033

FTXS20~25K и CTXS-K имат интелигентно око. FTXS35~50K има интелигентно око за няколко зони; Възможността за Онлайн контролер е за 35~50; Съдържа флуорирани парникови газове


# FTX-K

Енергийна ефективност до

**A++**

Познатите меки извивки и висока енергийна ефективност. Тихо осигурява комфорт за всички.

- › Елегантен, модерен дизайн вписващ се във всеки интериор и среда.
- › Вашият най-добър избор за спалнята. Толкова е тихо и спокойно!
- › Въздушен филтър премахва бактерии и вируси, за да се осигури непрекъснат чист въздух.
- › Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климата от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или таблет. И при това е включен безплатно в пакета!

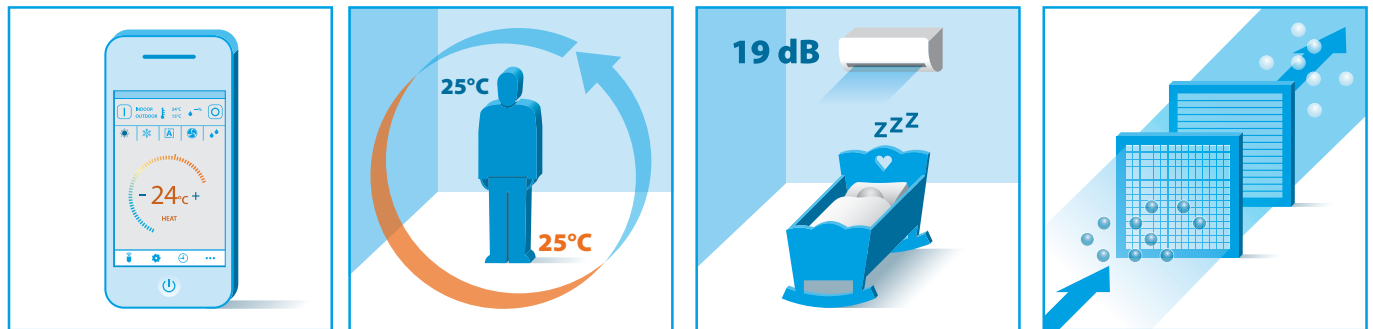

Контролирайте чрез вашия смартфон от всякъде по всяко време.

Без повече студени крака и главоболие, само перфектно усещане.

Толкова тих, че няма да чуете нищо. Сладки сънища и лека нощ.

Кажете „сбогом“ на бактерии, вируси и миризми. Кажете „здравей“ на чистия въздух.

Ефективност		FTX + RX	20K + 20K	25K + 25K	35K + 35K	50K + 50K	60K + 60K
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0
	Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A++				
		Проектен капацитет	kW	2,00	2,50	3,50	5,00
	SEER		6,66	6,33	6,42	6,59	7,76
	Годишен разход на електроенергия	kWh	105	138	191	266	271
Отопление (умерен климат)	Енергиен клас	A++					A+
	Проектен капацитет	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80
	SCOP		5,02	4,70	4,74	4,39	4,34
	Годишен разход на електроенергия	kWh	614	715	827	1.467	1.548

Вътрешно тяло			FTX	20K	25K	35K	50K	60K
Корпус	Цвят					Бял		
Размери	Тяло	В x Ш x Д		550x658x275			735x870x320	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33

Външно тяло			RX	20K	25K	35K	50K	60K
Размери	Тяло	В x Ш x Д		550x658x275			735x870x320	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	47/-/44/-	49/-/46/-
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	48/-/45/-	49/-/46/-
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	10~46			---	
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	-15~18			---	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВнТ Мин.	m	-				
	Разлика в нивата	ВнТ-ВнТ Мин.	m	-				
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)	A	16			20		
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO/GWP		R-410A / - / - / 2,087,5					

Цени		CE.FTX20K.WIFI + RX20K	CE.FTX25K.WIFI + RX25K	CE.FTX35K.WIFI + RX35K	CE.FTX50K.WIFI + RX50K	CE.FTX60K.WIFI + RX60K
Цена на вътрешното тяло	лв.	590	622	703	1108	1188
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	1217	1300	1435	2264	2425

Връзка с Мултисплит е възможна само за FTX20-35K и само за дву-портово Мулти  
Съдържа флуорирани парникови газове




# FTX-J3/GV

Енергийна ефективност до


**A++**

Този климатик има една задача и я върши безпогрешно: да ви осигури перфектния домашен комфорт, който заслужавате. Всъщност прави дори повече от това.

- › Спестява енергия, без компромис по отношение на комфорта, благодарение на режима на готовност
- › Включете комфортния режим, облегнете се назад и се отпуснете. Без течение, просто перфектно усещане за всеки.
- › Вградения въздухопречиствател премахва 97% от алергените.
- › Спете добре при включен климатик тъй като не се чува нищо от него.




Чистият въздух достига до всички кътчета у дома ви.



Може да отоплява, дори при -15°C навън.



Произведени в Европа, за да отговорят на нуждите на европейския пазар.\*



Кажете „сбогом“ на бактерии, вируси и миризми. Кажете „здравей“ на чистия въздух.

Ефективност		FTX + RX	20J3 + 20K	25J3 + 25K	35J3 + 35K	50GV + 50GV	60GV + 60GV	71GV + 71GV		
	Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/6,7	2,3/7,10/8,5	
	Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,20/10,2	
	Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас		A++		A+	A	B	
			Проектен капацитет	kW	2,00	2,50	3,30	5,00	6,00	7,10
			SEER		6,10		5,63	5,37	4,97	
			Годишен разход на електроенергия	kWh	115	143	189	311	391	500
		Отопление (умерен климат)	Енергиен клас		A+		A+	A		
			Проектен капацитет	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
			SCOP		4,26		4,10	4,08	3,88	3,81
			Годишен разход на електроенергия	kWh	723	820	956	1.578	1.730	2.276

Вътрешно тяло		FTX	20J3	25J3	35J3	50GV	60GV	71GV	
Корпус	Цвят		Бял			Бял			
Размери	Тяло	В x Ш x Д	283x770x198			290x1.050x238			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32	46/42/37/34

Външно тяло		RX	20K	25K	35K	50GV	60GV	71GV	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x658x275			735x825x300			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	47/-/44/-	49/-/46/-	52/-/49/-
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	48/-/45/-	49/-/46/-	52/-/49/-
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	10~46			-10~46		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	-15~18			-15~18		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТ	Мин.	-			30		
	Разлика в нивата	ВТ-ВНТ	Мин.	-			20		
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)	A	16			20			
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO <sub>2</sub> /GWP		R-410A / 0,74 / 1,5 / 2.087,5		R-410A / 1 / 2,1 / 2.087,5	R-410A / 1,5 / 3,1 / 2.087,5		R-410A / 2,3 / 4,8 / 2.087,5	

Цени	FTX20J3 + RX20K	FTX25J3 + RX25K	FTX35J3 + RX35K	FTX50GV + RX50GV	FTX60GV + RX60GV	FTX71GV + RX71GV
Цена на вътрешното тяло	лв. 362	393	425	639	778	823
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв. 1035	1122	1212	1829	2256	3139

Интелигентно око само за FTX-GV; Икономичен режим само за FTX-J3; Възможност за свързване само с 2-портово Мулти; Wi-Fi управление като опция

\*Производството в Европа не е за цялата гама

Съдържа флуорирани парникови газове



# FTXB-C

Енергийна ефективност

**A+**

Той донася незабавно комфорт във вашия дом. Плоският, стилирен преден панел и неговите функции създават невероятна атмосфера, при това на достъпни цени.

- › Стилният плосък преден панел се вписва във всеки интериор
- › Вертикалното автоматично завъртане на жалюзите разпределя въздуха и температурата равномерно в цялата стая
- › Почти безшумна работа ви осигурява по-голям комфорт
- › 24-часовият таймер ви дава по-голяма гъвкавост през деня



Висока ефективност на цялата гама, както за отопление така и за охлаждане.

Без повече студени крака и главоболие, само перфектно усещане.

Произведени в Европа, за да отговорят на нуждите на европейския пазар.\*

Кажете „сбогом“ на бактерии, вируси и миризми. Кажете „здравей“ на чистия въздух.

Ефективност		FTXB + RXB	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	-/5,48/-	-/6,23/-	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	-/5,6/-	-/6,4/-	
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A+					
		Проектен капацитет	kW	2,00	2,50	3,30	5,48	6,23
		SEER		5,98	6,00	6,05	5,93	6,09
		Годишен разход на електроенергия	kWh	117	146	191	323	358
Отопление (умерен климат)	Енергиен клас	A+						
	Проектен капацитет	kW	2,20	2,40	2,80	3,64	3,80	
	SCOP		4,10	4,01	4,06	4,27	4,06	
	Годишен разход на електроенергия	kWh	751	838	966	1.193	1.310	

Вътрешно тяло		FTXB	20C	25C	35C	50C	60C	
Корпус	Цвят				Бял			
Размери	Тяло	В x Ш x Д	283x770x216			310x1065x224		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	39/33/25/21	40/33/26/21	41/34/27/21	44/40/38/32	46/43/37/33
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	(не е налична информация до момента на отпечатване)				

Външно тяло		RXB	20C	25C	35C	50C	60C
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x658x275			753x855x328	
Звукова мощност	Охлаждане		dBA	60	62	64	65
	Отопление		dBA	60	62	64	65
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	---			
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	---			
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТ	Мин.	15			30
	Разлика в нивата	ВТ-ВНТ	Мин.	12			10
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)	A	-				
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO/GWP		R-410A / - / - / 2,087,5				

Цени	FTXB20C + RXB20C	FTXB25C + RXB25C	FTXB35C + RXB35C	FTXB50C + RXB50C	FTXB60C + RXB60C	
Цена на вътрешното тяло	лв.	281	296	320	511	595
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	804	849	915	1460	1698

\*Производството в Европа не е за цялата гама  
Съдържа флуорирани парникови газове



NEXURA FVXG-K



FVXS-F


# NEXURA FVXG-K

Енергийна ефективност до


**A++**

Най-доброто от два свята, обединени по най-стилен начин. Без компромиси, просто перфектен комфорт, излъчван във вашия дом.


- › Уникалният преден панел излъчва топлина за комфортна и естествена атмосфера в студените дни
- › Предлага максимална гъвкавост: може да се инсталира в ниша, на стената или на крачета на пода
- › Въздухът се разпространява безшумно като шепот
- › Елегантният, заоблен дизайн го прави привлекателна част от дома ви




Уникално усещане за топлина, излъчвана от вградения радиатор.



На стената, в ниша или върху стойка. Инсталирайте както искате!



Толкова тих, че няма да чуете нищо. Сладки сънища и лека нощ.



Кажете „сбогом“ на бактерии, вируси и миризми. Кажете „здравей“ на чистия въздух.

Ефективност		FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A++		
		Проектен капацитет	kW	2,50	3,50
	SEER		6,53	6,48	5,41
	Годишен разход на електроенергия	kWh	134	189	324
Отопление (умерен климат)	Енергиен клас	A++			A+
		Проектен капацитет	kW	2,80	3,10
	SCOP		4,65	4,00	4,18
	Годишен разход на електроенергия	kWh	842	1.087	1.543

Вътрешно тяло		FVXG	25K	35K	50K	
Корпус	Цвят		Свежо бяло (6.5Y 9.5/0.5)			
Размери	Тяло	В x Ш x Д	600x950x215			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим/Пълноста топлина	dBA	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26

Външно тяло		RXG	25L	35L	50L
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x765x285		735x825x300
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB 10~46		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB -15~18		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТ	Мин.	m 20	
	Разлика в нивата	ВТ-ВНТ	Мин.	m 15	
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)		A 16		
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO <sub>2</sub> /GWP		R-410A / 1,05 / 2,2 / 2.087,5		R-410A / 1,6 / 3,3 / 2.087,5

Цени	FVXG25K + RXG25L	FVXG35K + RXG35L	FVXG50K + RXG50L
Цена на вътрешното тяло	лв. 1410	1520	2203
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв. 2635	3101	4338

Wi-Fi управление като опция

Съдържа флуорирани парникови газове


# FVXS-F

Енергийна ефективност до


**A+**

Тялото, което отговаря на всички ваши нужди и осигурява перфектен климат в дома ви 24 часа, 7 дни в седмицата. От пръстите на краката до върха на главата ви.


- › Забравете за студените крака, насладете се на топъл въздушен поток близо до пода
- › Достатъчно компактни да се поберат под прозорец
- › Вертикалното автоматично завъртане на жалюзите разпределя равномерно въздуха и температурата в цялото помещение
- › Тихо присъствие, което няма да ви притеснява по никакъв начин




Свежият въздух достига всички ъгли на вашата стая



Инсталацията в ниша или полу-ниша осигурява гъвкавост.



Може да отоплява, дори при -15°C навън.

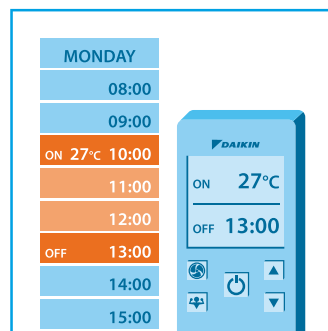

Комфорт съобразен за вас, всеки час на деня през цялата седмица.

Ефективност		FVXS + RXS	25F + 25L3	35F + 35L3	50F + 50L	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1	
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас		A+		
		Проектен капацитет	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		5,74	5,60	5,89
	Отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия	kWh	152	219	297
		Енергиен клас		A+		A
		Проектен капацитет	kW	2,60	2,90	4,20
	SCOP		4,56	3,93	3,80	
	Годишен разход на електроенергия	kWh	798	1.033	1.546	

Вътрешно тяло		FVXS	25F	35F	50F	
Корпус	Цвят			Бял		
Размери	Тяло	В x Ш x Д		600x700x210		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32

Външно тяло		RXS	25L3	35L3	50L
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x765x285		735x825x300
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB		-10~46
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB		-15~18
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВнТ	Мин.	20	30
	Разлика в нивата	ВнТ-ВнТ	Мин.	10	20
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)		A	16	20
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO/GWP		R-410A/1,2/1,2.087,5	R-410A/1,2/2,5/2.087,5	R-410A/1,7/3,5/2.087,5

Цени		FVXS25F + RXS25L3	FVXS35F + RXS35L3	FVXS50F + RXS50L
Цена на вътрешното тяло	лв.	846	927	1310
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	1952	2086	3206

Wi-Fi управление като опция

Съдържа флуорирани парникови газове

# Оптимизирани за отопление

## Създадени за живот: решения за дори най-студените региони

За повечето хора, пълният контрол върху вътрешния климат означава да имате възможността да изберете желаната температура за всяко помещение в дома и тя да се поддържа без значение от температурата навън - дори когато тя е до  $-25^{\circ}\text{C}$ . Това означава, че е необходимо отопление, охлаждане и високо качество на въздуха за комфорт през всички сезони.

Външните тела на тази термпомпа са преработени от Daikin за най-студените региони, така че да издържат на екстремни атмосферни условия с отлични стойности на енергийна ефективност. Нашите вътрешни тела са спечелили престижни награди за дизайн за своите почти емблематични проекти, които ще се вписват във всеки интериор.

Вътрешните тела са проектирани да работят в безшумен режим и да разпространяват пречистен въздух, при това без неприятни въздушни течения. Истински добре проектиран контрол на климата.

### Какво още трябва да знаете за нашата гама, оптимизирана за отопление?

- › Широка гама от вътрешни тела, (стенни, подови) с гарантирана възможност за отопление до  $-25^{\circ}\text{C}$  външна температура.
- › Уникалната технология на свободно висящ топлообменник: цикълът на размразяване се подобрява, не се натрупва залежаване, експлоатационните разходи са по-ниски.



FTXLS-K / RXLS-M

# DAIKIN EMURA

Енергийна ефективност



reddot award 2014 winner



German Design Award SPECIAL MENTION 2015




Focus Open 2014 Silver




GOOD DESIGN

Еlegantният Daikin Emura е великолепно съчетание между ефективност и лукс. Можете просто да се влюбите в него, дори когато навън е -25°C.


- » Проектиран за да удовлетвори уникалното европейско чувство за стил.
- » Пречиштането на въздуха премахва 97% от алергените, така че да дишате само чист въздух.
- » 3-D въздушен поток гарантира, че въздухът достига дори най-далечните ъгли на стаята ви.
- » Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климатика от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или таблет. И при това е включен безплатно в пакета!




Контролирайте чрез вашия смартфон от всякъде по всяко време.



Ефективно отопление с голяма ефективност, дори когато навън е -25°C.



Красота без разсейване. Дори няма да чуete климатика по време на работа.



Без повече студени крака и главоболие, само перфектно усещане.

Ефективност		FTXG + RXLG	25LS + 25M	35LS + 35M	25LW + 25M	35LW + 35M	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/4,0	1,4/3,5/4,6	1,3/2,5/4,0	1,4/3,5/4,6	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,0/4,4/6,1 / 3,6	1,0/5,1/6,7 / 4,2	1,0/4,4/6,1 / 3,6	1,0/5,1/6,7 / 4,2	
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A++				
		Проектен капацитет	kW	2,50	3,50	2,50	3,50
		SEER		7,04	6,67	7,04	6,67
	Отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия	kWh	124	184	124	184
		Енергиен клас	A++				
		Проектен капацитет	kW	2,50	3,00	2,50	3,00
	SCOP		4,64	4,60	4,64	4,60	
	Годишен разход на електроенергия	kWh	755	913	755	913	

Вътрешно тяло			FTXG	25LS	35LS	25LW	35LW
Корпус	Цвят			Сребърен		Бял	
Размери	Тяло	В x Ш x Д		303x998x212			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	38/32/25/19	45/34/26/20	38/32/25/19	45/34/26/20
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	41/34/28/19	45/37/29/20	41/34/28/19	45/37/29/20

Външно тяло			RXLG	25M	35M	25M	35M
Размери	Тяло	В x Ш x Д		550x858x330			
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~46			
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	-25~18			
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТ	Мин.	20			
	Разлика в нивата	ВТ-ВНТ	Мин.	15			
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)		A	20			
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO/GWP			R-410A/1/2,1/2.087,5			

Цени		CE.FTXG25LS.WIFI + RXLG25M	CE.FTXG35LS.WIFI+ RXLG35M	CE.FTXG25LW.WIFI+ RXLG25M	CE.FTXG35LW.WIFI+ RXLG35M
Цена на вътрешното тяло	лв.	988	1171	959	978
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	3762	4421	3733	4228

Съдържа флуорирани парникови газове


# FTXLS-K

Енергийна ефективност


**A++**

Дискретен модерен дизайн за оптимална ефективност, дори при външна температура от -25°C


- › Елегантен, модерен дизайн, подходящ за всеки интериор и среда
- › Усъвършенстваният въздушен поток осигурява перфектен комфорт в стаята ви. Навсякъде, всеки път.
- › Контролът е във ваши ръце със седмичния таймер. Управлявайте Вашият перфектен комфорт.
- › Вашият най-добър избор за спалнята. Толкова е тихо и спокойно!
- › Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климатика от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или таблет. И при това е включен безплатно в пакета!




Контролирайте чрез вашия смартфон от всякъде по всяко време.

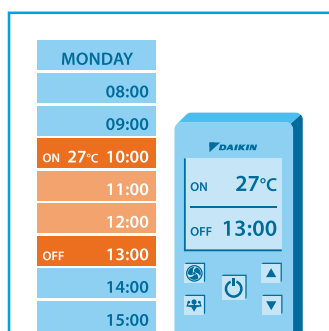

Комфорт съобразен за вас, всеки час на деня през цялата седмица.



Ефективно отопление с голяма ефективност, дори когато навън е -25°C.



Толкова тих, че няма да чуете нищо. Сладки сънища и лека нощ.

Ефективност		FTXLS + RXLS	25K + 25M	35K + 35M
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,6/2,5/4,4	1,7/3,5/5,0
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,0/4,7/6,6	1,0/5,4/7,2
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A++	
		Проектен капацитет	2,50	3,50
	SEER	6,62	6,91	
	Годишен разход на електроенергия	kWh	132	177
Отопление (умерен климат)	Енергиен клас	A++		
		Проектен капацитет	3,20	3,80
	SCOP	4,62	4,60	
	Годишен разход на електроенергия	kWh	947	1.147

Вътрешно тяло		FTXLS	25K	35K
Корпус	Цвят	Бял		
Размери	Тяло	В x Ш x Д	298x900x215	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	45/39/33/21	
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	47/39/33/19	

Външно тяло		RXLS	25M	35M
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x858x330	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB -10~46	
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB -25~18	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВНТ Мин.	m 20	
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ Мин.	m 15	
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)	A	20	
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO <sub>2</sub> /GWP	R-410A / 1,3 / 2,7 / 2.087,5		

Цени	CE.FTXLS25K.WIFI + RXLS25M	CE.FTXLS35K.WIFI + RXLS35M
Цена на вътрешното тяло	лв. 969	1139
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв. 2767	3252

Съдържа флуорирани парникови газове




# FTXL-JV

Енергийна ефективност


A+

Стенно тяло, осигуряване на висока ефективност и комфорт, дори и при външни температури до -25 °C


- › Спестява енергия, без компромис по отношение на комфорта, благодарение на режима на готовност
- › Включете комфортния режим, облегнете назад и се отпуснете. Без течение, просто перфектно усещане за всеки.
- › Вградения въздухопречиствател премахва 97% от алергените.
- › Спете добре при включен климатик, тъй като не се чува нищо от него.




Контролирайте чрез вашия смартфон от всякъде по всяко време.



Без повече студени крака и главоболие, само перфектно усещане.



Ефективно отопление с голяма ефективност, дори когато навън е -25°C.



Толкова тих, че няма да чуete нищо. Сладки сънища и лека нощ.

Ефективност		FTXL + RXL	25JV + 25M3	35JV + 35M3
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,2/2,5/3,4	1,3/3,5/3,8
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,1/3,2/5,5 / 3,24	1,2/3,8/6,0 / 3,62
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A+	
		Проектен капацитет	kW	2,50
	SEER		6,01	5,87
	Годишен разход на електроенергия	kWh	146	209
Отопление (умерен климат)	Енергиен клас	A+		
	Проектен капацитет	kW	2,50	3,00
	SCOP		4,37	4,21
Годишен разход на електроенергия	kWh		793	998

Вътрешно тяло		FTXL	25JV	35JV
Корпус	Цвят		Бял	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	283x770x198	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	41/34/27/23	
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	41/35/29/26	

Външно тяло		RXL	25M3	35M3
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x858x330	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB -10~46	
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB -25~18	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВНТ Мин.	m 20	
	Разлика в нивата	ВНТ-ВНТ Мин.	m 15	
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)	A	20	
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO <sub>2</sub> /GWP		R-410A/1/2,1/2.087,5	

Цени	CE.FTXL25JV.WIFI + RXL25M3	CE.FTXL35JV.WIFI + RXL35M3
Цена на вътрешното тяло	лв. 686	754
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв. 1952	2147

Съдържа флуорирани парникови газове





# NEXURA FVXG-K

Енергийна ефективност до

**A++**

Най-доброто от два свята, обединени по най-стилен начин. Без компромиси, просто перфектен комфорт, излъчван във вашия дом, дори при външна температура от -25°C.

- › Уникалният преден панел излъчва топлина за комфортна и естествена топлина в студените дни
- › Предлага максимална гъвкавост: може да се инсталира в ниша, на стената или на крачета на пода
- › Въздухът се разпространява безшумно като шепот
- › Елегантният заоблен дизайн го прави привлекателна част от дома ви



Уникално усещане за топлина, излъчвана от вградения радиатор.

На стената, в ниша или върху стойка. Инсталирайте както искате!

Ефективно отопление с голяма ефективност, дори когато навън е -25°C.

Толкова тих, че няма да чуете нищо. Сладки сънища и лека нощ.

Ефективност		FVXG + RXLG	25K + 25M	35K + 35M	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,2/2,5/5,1	1,4/3,5/5,6	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,0/4,5/6,5 / 3,5	1,1/5,6/7,0 / 4,0	
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A++		
		Проектен капацитет	kW	2,50	3,50
		SEER		6,99	6,59
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия	kWh	131	186
		Енергиен клас	A+		
		Проектен капацитет	kW	3,00	3,40
		SCOP		4,25	4,01
		Годишен разход на електроенергия	kWh	989	1.187

Вътрешно тяло		FVXG	25K	35K
Корпус	Цвят	Свежо бял (6.5Y 9.5/0.5)		
Размери	Тяло	В x Ш x Д	600x950x215	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	38/32/26/23
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен р-м/Лъчиста топлина	dBA	39/32/26/22/19
				39/33/27/24
				40/33/27/23/19

Външно тяло		RXLG	25M	35M
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x858x330	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB -10~46	
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB -25~18	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВНТ	Мин.	m
	Разлика в нивата	ВТ-ВНТ	Мин.	m
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)		A	
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO <sub>2</sub> /GWP	R-410A/1/2,1/2.087,5		

Цени		FVXG25K + RXLG25M	FVXG35K + RXLG35M
Цена на вътрешното тяло	лв.	1410	1520
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	4184	4770

Wi-Fi управление като опция  
Съдържа флуорирани парникови газове



# FVXS-F

Енергийна ефективност до


**A+**

Тялото, което отговаря на всички ваши нужди и осигурява перфектен климат в дома ви 24 часа, 7 дни в седмицата, дори при външна температура от -25°C.


- › Забравете за студените крака, насладете се на топъл въздушен поток близо до пода
- › Достатъчно компактни да се поберат под прозорец
- › Вертикалното автоматично завъртане на жалюзите разпределя равномерно въздуха и температурата в цялото помещение
- › Тихо присъствие, което няма да ви притеснява по никакъв начин

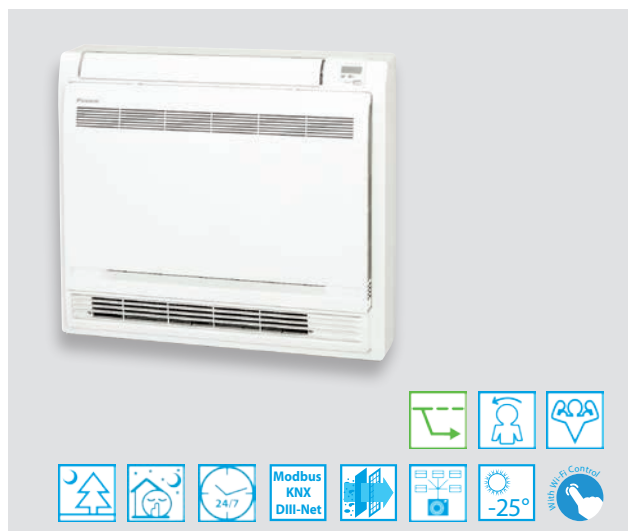


Свежият въздух достига всички ъгли на вашата стая



Инсталацията в ниша или полу-ниша осигурява гъвкавост.



Ефективно отопление с голяма ефективност, дори когато навън е -25°C.

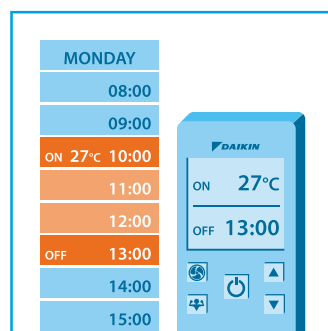

Комфорт съобразен за вас, всеки час на деня през цялата седмица.

Ефективност		FVXS + RXL	25F + 25M3	35F + 35M3	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,2/2,5/5,1	1,4/3,5/5,6	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,0/4,5/6,5 / 3,4	1,1/5,6/7,0 / 3,8	
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A		
		Проектен капацитет	kW	2,50	3,50
		SEER		5,10	5,21
	Отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия	kWh	173	235
		Енергиен клас		A+	A
		Проектен капацитет	kW	3,20	3,60
	SCOP		4,04	3,80	
	Годишен разход на електроенергия	kWh	1.109	1.326	

Вътрешно тяло		FVXS	25F	35F	
Корпус	Цвят		Бял		
Размери	Тяло	В x Ш x Д	600x700x210		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24

Външно тяло		RXL	25M3	35M3
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x858x330	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB -10~46	
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB -25~18	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВНТ Мин.	m 20	
	Разлика в нивата	ВТ-ВНТ Мин.	m 15	
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)		A 20	
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO_/GWP		R-410A/1/2,1/2.087,5	

Цени		FVXS25F + RXL25M3	FVXS35F + RXL35M3
Цена на вътрешното тяло	лв.	846	927
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	2113	2320

Wi-Fi управление като опция

Съдържа флуорирани парникови газове

## MC70L

ВЪЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛ STREAMER

Чист въздух, защото **Daikin се грижи**

6-филтърна бариера пред почти всички бактерии и алергени, при това с изненадващо малък и мобилен корпус. Създаден, за да се грижи за вашето здраве.

- › Използват се 6 филтъра за да се разгради формалдехида, да се премахнат частиците прах, цветен прашец, бактерии, алергени, както и да се намалят миризмите
- › Лек и преносим, позволява максимална мобилност за всеки
- › Не изисква инсталация, готов за употреба след изваждане от кутията
- › Супер безшумната работа гарантира спокоен нощен сън за семейството



Тяло		MC70L	
Приложение		Подов тип	
Приложим размер на стая		46	
Корпус	Цвят	Бял	
Размери	Тяло В x Ш x Д mm	576x403x241	
Тегло	Тяло	8.5	
Вентилатор	Тип	Многолопатков вентилатор (Вентилатор тип Sirocco с корпус)	
	Дебит на въздушния поток	Пречистване на въздуха	Турбо/В/Ср./Н/Безшумно m <sup>3</sup> /h
Ниво на звуково налягане	Пречистване на въздуха	Турбо/В/Ср./Н/Безшумно	dBA
Пречистване на въздуха	Входяща мощност	Турбо/В/Ср./Н/Безшумно	kW
Метод за обезмирисване	Flash streamer / Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит/ Обезмирисващ каталитичен филтър		
Метод за премахване на бактерии	Flash streamer / Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит		
Метод за обезпрашаване	Плазмен йонизатор / Електростатичен филтър за улавяне на прах		
Електрозахранване	Фаза/Напрежение	V	
		1~/220-240/220-230	
<b>Цена</b>			
Цена за въздухочистител MC70L		лв.	786



Daikin вече получи похвала за своите въздухочистители: одобрението на Британската фондация за алергии и сертификатът TÜV Nord потвърждават ефективността на уредите ни.

## МСК75J

ВЪЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛ URURU

Чист и овлажнен въздух - през цялата година

Насладете се на комфорта и увереността, че дишате здравословен чист въздух, с уникалния въздухопречиствател Ururu.

- › Вграден резервоар за вода за бързо овлажняване
- › Проверява и показва нивата на прах и миризми в дома ви
- › 6 резервни филтри, включени безплатно
- › Не изисква инсталация, готов за употреба след изваждане от кутията



Тяло		МСК75J	
Приложение		Подов тип	
Приложим размер на стая		46	
Корпус	Цвят	Черно (N1) (Цвят на панела - сребро)	
Размери	Тяло В x Ш x Д	590/395/268 mm	
Тегло	Тяло	11.0	
Вентилатор	Тип	Многолопатков вентилатор (Вентилатор тип Sirosso с корпус)	
	Дебит на въздушния поток	Пречистване на въздуха	Турбо/В/Ср./Н/Безшумно m <sup>3</sup> /h
		Овлажняване	Турбо/В/Ср./Н/Безшумно m <sup>3</sup> /h
			450/330/240/150/60
			450/330/240/150/120
Ниво на звуково налягане	Пречистване на въздуха	Турбо/В/Ср./Н/Безшумно	dBA
	Овлажняване	Турбо/В/Ср./Н/Безшумно	dBA
			50/43/36/26/17
			50/43/36/26/23
Режим на овлажняване	Входяща мощност	Турбо/В/Ср./Н/Безшумно	kW
	Овлажняване	Турбо/В/Ср./Н/Безшумно	ml/h
			0.084/0.037/0.020/0.013/0.012
	Капацитет на резервоара		l
			4.0
Въздушен филтър		Полипропиленова мрежа с катехин	
Пречистване на въздуха	Входяща мощност	Турбо/В/Ср./Н/Безшумно	kW
			0.081/0.035/0.018/0.011/0.008
Метод за обезмирисяване		Flash streamer / Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит/ Обезмирисяващ каталитичен филтър	
Метод за обезпрашаване		Плазмен йонизатор / Електростатичен филтър за улавяне на прах	
Означения		Прах: 3 фази, Миризми: 3 фази, Дебит на въздушния поток: auto/LL/L/M/H, Турбо режим НН, режим премахване на полени, Таймер за изключване: 1/4/8h; Пречистване: йонизация/streamer	
Електрозахранване	Име / Фаза / Честота / Напрежение	Hz / V	
Тип		VM / 1~ / 50/60 / 220-240/220-230	
		Овлажняващ въздухопречиствател	
<b>Цена</b>			
Цена за въздухопречиствател МСК75J	лв.	942	

## FDXS-F(9)

Енергийна ефективност до

A+

Перфектен комфорт  
по невидим начин

Дори няма да забележите това тяло, а само усещането за комфорт което то създава у дома ви. Интериорен дизайн и перфектен комфорт без компромиси.

- › Наистина невидимо тяло, което се съчетава безпроблемно с всеки таван
- › Максимални икономии на енергия чрез революционна технология на вентилатора
- › Контролирайте своя домашен комфорт чрез едно просто, лесно за употреба устройство



Ефективност		FDXS + RXS	25F + 25L3	35F + 35L3	50F9 + 50L	60F + 60L
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	-/2.4/-	-/3.4/-	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/6.5
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	-/3.2/-	-/4/-	1.7/5.8/6.0	1.7/7.0/8.0
Сезонна ефективност Охлаждане (съгласно EN14825)	Енергиен клас		A+	A	A+	A
	Проектен капацитет	kW	2.4	3.40	5.00	6.00
	SEER		5.63	5.21	5.72	5.51
	Годишен разход на електроенергия	kWh	149	228	306	381
Отопление (умерен климат)	Енергиен клас		A+	A		A
	Проектен капацитет	kW	2.3	2.57	4.00	4.60
	SCOP		4.24	3.88	3.93	3.80
	Годишен разход на електроенергия	kWh	759	927	1,425	1,693

Вътрешно тяло		FDXS	25F	35F	50F9	60F
Размери	Тяло	В x Ш x Д	200x750x620		200x1,150x620	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско	35/33/27		38/36/30	
	Отопление	Високо/Ном./Ниско	35/33/27		38/36/30	

Външно тяло		RXS	25L3	35L3	50L	60L
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x765x285		735x825x300	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс. °CDB	-10~46		-10~46	
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс. °CWB	-15~18		-15~18	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТ	20		30	
	Разлика в нивата	ВТ-ВНТ	15		20	
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)	A	-		-	
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO <sub>2</sub> /GWP		R-410A/1.2/1/2,087.5	R-410A/1.2/2.5/2,087.5	R-410A/1.7/3.5/2,087.5	R-410A/1.5/3.1/2,087.5

Цени					
Цена на вътрешното тяло	лв.	556	707	1134	1483
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло)	лв.	1661	1866	3030	3416

Съдържа флуорирани парникови газове.

Контролерът не е включен в това тяло.

# FLXS-B

Енергийна ефективност до

**A**

Гъвкаво решение, което отговаря на всички ваши нужди

Без повече пречки при инсталация - този климатик ви дава пълна гъвкавост и перфектен комфорт, независимо дали е монтиран на стена или таван. Вие решавате.

- › Гъвкав дизайн, може да се монтира на всяка стена или таван
- › Усъвършенстваният въздушен поток гарантира комфорт навсякъде в помещението
- › Комфорт у дома, независимо от времето
- › Контролирайте климатика от вашия таблет или смартфон чрез онлайн контролера (опция)



Ефективност		FLXS + RXS	25B + 25L3	35B9 + 35L3	50B + 50L	60B
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,2/2,5 /3,0	1,2/3,5 /3,8	0,9/4,9 /5,3	Налични само за Мултисплит приложения
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,2/3,4 /4,5	1,4/4,0 /5,0	0,9/6,1 /7,5	
Сезонна ефективност Охлаждане (съгласно EN14825)	Енергиен клас		A	B	A	
	Проектен капацитет	kW	2,5	3,5	4,9	
	SEER		5,19	4,87	5,25	
Отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия	kWh	169	252	326	
	Енергиен клас		A	A	A	
	Проектен капацитет	kW	2,5	2,9	4,2	
	SCOP			3,80		
	Годишен разход на електроенергия	kWh	921	1.068	1.546	

Вътрешно тяло		FLXS	25B	35B9	50B	60B	
Корпус	Цвят		Бадемово бял				
Размери	Тяло	В x Ш x Д	490x1.050x200				
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	37/34/31/28	38/35/32/29	47/43/39/36	48/45/41/39
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим	dBA	37/34/31/29	46/36/33/30	46/41/35/33	47/42/37/34

Външно тяло		RXS	25L3	35L3	50L	60L
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x765x285		735x825x300	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп.	Мин.~Макс.	°CDB		-10~46
	Отопление	Външна темп.	Мин.~Макс.	°CWB		-15~18
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВнТ	Мин.	m		20
	Разлика в нивата	ВтТ-ВнТ	Мин.	m		15
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазителя (MFA)		A		-	-
Хладилен агент	Тип/Зареждане/TCO <sub>2</sub> /GWP		R-410A/1.2/1.2,087.5	R-410A/1.2/2.5/2,087.5	R-410A/1.7/3.5/2,087.5	

Цени					
Цена на вътрешното тяло	лв.	805	912	1322	1654
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	1910	2071	3218	-

Wi-Fi управление като опция.


Съдържа флуорирани парникови газове



Daikin Emura



Ururu Sarara

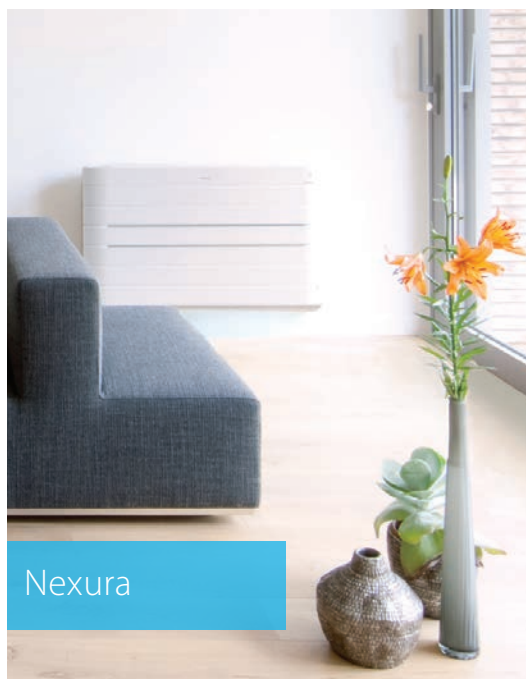

Nexura



ВЪНШНО ТЯЛО



## Мултисплит приложения (MXS)

### До пет вътрешни тела, свързани с едно външно тяло



















Обикновено всяко вътрешно тяло трябва да бъде свързано към свое отделно външно тяло. Въпреки това, с Мултисплит телата MXS, можете да контролирате индивидуално до 5 вътрешни тела от едно единствено външно тяло. В таблицата по-долу можете да видите голямото разнообразие възможни комбинации.

Външни тела			2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	
Капацитет на охлаждане	kW		4.0	5.0	4.0	5.2	6.8	6.8	8.0	9.0	
Капацитет на отопление	kW		4.4	5.7	4.4	6.8	8.6	8.6	9.6	10.4	
Макс. брой вътрешни тела			2	2	2~3	2~3	2~3	2~4	2~4	2~5	
Макс. брой вътрешни тела	kW		6.0	8.5	7.0	9.0	11.0	11.0	14.5	15.6	
Сезонна ефективност (според EN 14825 – най-ниската за Мултисплит комбинациите)	Охлаждане	Енергиен клас	A+	A+	A++	A++	B	B	A	A	
		Проектен капацитет	kW	4.0	5.0	4.0	5.2	6.8	6.8	7.2	7.0
		SEER		5.87	5.95	6.49	6.53	4.62	4.62	5.27	5.41
		A.E.C.	kWh	239	295	216	279	516	516	478	454
	Отопление	Енергиен клас		A	A	A	A	A	A	A	A
		Проектен капацитет	kW	3.0	4.1	4.5	4.6	4.4	4.4	4.1	4.3
		SCOP		3.91	3.80	3.69	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
		A.E.C.	kWh	1067	1539	1690	1681	1636	1636	1517	1577
<b>Цени на външното тяло</b>			<b>лв.</b>	<b>2140</b>	<b>2618</b>	<b>2503</b>	<b>2781</b>	<b>3430</b>	<b>3499</b>	<b>4277</b>	<b>4706</b>

Вътрешни тела за свързване		2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	Цена на вътрешното тяло (в лв.)
Daikin Emura стенно тяло	CE.FTXG20LS.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	939
	CE.FTXG25LS.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	988
	CE.FTXG35LS.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	1171
	CE.FTXG50LS.WIFI		●		●	●	●	●	●	1447
	CE.FTXG20LW.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	910
	CE.FTXG25LW.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	959
	CE.FTXG35LW.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	978
	CE.FTXG50LW.WIFI		●		●	●	●	●	●	1215
Стенни тела	CE.CTXS15K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	554
	CE.CTXS35K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	749
	CE.FTXS20K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	586
	CE.FTXS25K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	607
	CE.FTXS35K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	749
	CE.FTXS42K.WIFI		●		●	●	●	●	●	900
	CE.FTXS50K.WIFI		●		●	●	●	●	●	973
	CE.FTXS60G.WIFI					●	●	●	●	1193
	CE.FTXS71G.WIFI						●	●	●	1396
	FTX20J3	●	●							362
	FTX25J3	●	●							393
	FTX35J3	●	●							425
	CE.FTX20K.WIFI	●	●							590
	CE.FTX25K.WIFI	●	●							622
CE.FTX35K.WIFI	●	●							703	
Nexura floor подово тяло	FVXG25K	●	●	●	●	●	●	●	●	1410
	FVXG35K	●	●	●	●	●	●	●	●	1520
	FVXG50K		●		●	●	●	●	●	2203
Подово тяло	FVXS25F	●	●	●	●	●	●	●	●	847
	FVXS35F	●	●	●	●	●	●	●	●	927
	FVXS50F		●		●	●	●	●	●	1310
Подово-таванно тяло	FLXS25B	●	●	●	●	●	●	●	●	805
	FLXS35B9	●	●	●	●	●	●	●	●	912
	FLXS50B		●		●	●	●	●	●	1322
	FLXS60B					●	●	●	●	1654
Таванно тяло за скрит монтаж	FDXS25F	●	●	●	●	●	●	●	●	556
	FDXS35F	●	●	●	●	●	●	●	●	707
	FDXS50F9		●		●	●	●	●	●	1134
	FDXS60F					●	●	●	●	1483

# Характеристики и аксесоари

## Преглед на характеристиките

Характеристики на продукта	Ururu Sarara R32	Emura R32	R32 Стенно тяло	Daikin Emura	Стенни тела	
	FTXZ-N	FTXJ-LW/S	FTXM-K	FTXG-LW/S	CTXS-K / FTXS-K	FTXS-G
 Интелигентно око	-	-	✓ (1)	-	✓ (1)	-
 Интелигентно око за няколко зони	✓	✓	✓ (2)	✓	✓ (2)	-
 Икономичен режим	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Самопочистващ се филтър	✓	-	-	-	-	-
 Комфортен въздушен поток	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Триизмерен въздушен поток	✓	✓	✓	✓	✓ (2)	✓
 Режим на висока мощност	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Безшумна работа на вътрешното тяло	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Безшумна работа на външното тяло	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Седмичен таймер	-	✓	✓	✓	✓	✓
 24-часов таймер	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Онлайн контролер	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 MODBUS/KNX/DI-II-NET	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
 Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Подходящо за технологично охлаждане	-	-	✓	-	✓	✓
 Мултисплит приложения	-	-	-	✓	✓	✓
 Работа по двойни/тройни/сдвоени двойни приложения на SkyAir	-	-	-	-	-	-
 Дренажна помпа	-	-	-	-	-	-

1) Само размер 20-25 | 2) Само размер 35-50 | 3) FTX-J3 | 4) FTX-GV

## Контролери и аксесоари

Контролери и аксесоари		FTXZ-N	FTXJ-L	FTXM-K	FTXG-L	CTXS-K / FTXS-K	FTXS-G
Жично дистанционно управление	Попитайте	BRC944	BRC944	BRC944	BRC944	BRC944	BRC944
BRCW901A03 3m кабел за дистанционно управление BRC944	415 лв	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRCW901A08 8m кабел за дистанционно управление BRC944	415 лв	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Инфра-червено безжично дистанционно управление	Цена при запитване	стандартно	стандартно	стандартно	стандартно	стандартно	стандартно
KNX протокол интерфейс адаптер		KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD
ModBus протокол интерфейс адаптер		RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA
S21 адаптер (Когато това е включено, е необходимо да се свърже с контролерите по-горе. Когато не е в списъка, това не е необходимо. Предлаганите чрез маркировката CE... WiFi комплекти вече включват адаптер, ако е необходимо)		-	-	-	-	KRP980A1 <sup>(5)</sup>	-
WiFi контрол адаптер (стандартно включен в комплекта CE... WiFi)		BRP069A42	BRP069A41	BRP069A42	BRP069A41	BRP069A43 <sup>(5)</sup> BRP069A42 <sup>(6)</sup>	BRP069A42

5) за FTXS20-25K, CTXS-K | 6) за FTXS35-50K | 7) за FTX20-35K | 8) за FTX50-60K | 9) за FTX-J3 | 10) за FTX-GV

Стенни тела					Nexura	Подово тяло	Тънко таванно тяло	Подово-таванно тяло
FTX-K	FTX-J3/GV	FTXB-C	FTXLS-K	FTXL-JV	FVXG-K	FVXS-F	FDXS-F	FLXS-B
-	✓ <sup>(4)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	✓	-	-	-	-	-
✓	✓ <sup>(3)</sup>	-	✓	✓	✓	✓	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓ <sup>(1)</sup>	✓	✓	✓	✓	-	✓
-	✓ <sup>(4)</sup>	-	✓	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
-	-	-	✓	-	✓	✓	С жично дистанционно управление	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	С безжично дистанционно управление	✓
✓	Опция	-	✓	✓	Опция	Опция	-	Опция
Опция	Опция	-	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Само 2-портово мулти	Само 2-портово мулти	-	-	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

FTX-K	FTX-J3/GV	FTXB-C	FTXLS-K	FTXL-JV	FVXG-K	FVXS-F	FDXS-F	FLXS-B
BRC944	BRC944	-	BRC944	BRC944	BRC944	BRC944	BRC1E52B	BRC944
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
стандартно	стандартно	стандартно	стандартно	стандартно	стандартно	стандартно	BRC4C65	стандартно
KLIC-DD	KLIC-DD	-	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DI	KLIC-DD
RTD-RA	RTD-RA	-	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-NET	RTD-RA
KRP067A41 <sup>(7)</sup> KRP980B2 <sup>(8)</sup>	KRP980A1 <sup>(9)</sup>	-	-	KRP980A1	-	-	-	-
BRP069A43 <sup>(7)</sup> BRP069A44 <sup>(8)</sup>	BRP069A43 <sup>(9)</sup> BRP069A42 <sup>(10)</sup>	-	BRP069A42	BRP069A43	BRP069A42	BRP069A42	-	BRP069A42



# Сбогом Дистанционно управление

Приложението Daikin Online Controller комбинирано с plug-and-play WiFi адаптер ви дава пълен контрол върху вашия климатик от всяко място и по всяко време. Сега WiFi адаптерът е включен БЕЗПЛАТНО с повечето от стенните тела на Daikin. Кажете „Сбогом“ на дистанционното управление и кажете „Здравей“ на по-голяма свобода и гъвкавост.

Изтеглете приложението на вашите iOS или Android смартфон и се радвайте на по-високо ниво на комфорт.



## DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Вашият Daikin Home Comfort Expert:



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).  
Вижте валидността на сертификатите онлайн:  
[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) или [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широката смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.

Daikin Home Comfort Expert Ценалист 2015-2016 | Ние си запазваме правото за печатни грешки и технически промени.

